



# AiP1659

## 3 线串口共阴极 11 段 7 位或 14 段 4 位 LED 驱动控制专用电路

### 产品说明书

说明书发行履历:

| 版本         | 发行时间    | 新制/修订内容 |
|------------|---------|---------|
| 2013-09-A1 | 2013-09 | 新制      |
| 2017-12-A3 | 2017-12 | 更新模板    |
| 2018-03-B1 | 2018-03 | 修订内容    |
| 2019-07-B2 | 2019-07 | 增加订购信息  |
| 2021-12-B3 | 2021-12 | 修改订购信息  |



## 1、概述

AiP1659 是一款 3 线串口共阴极 11 段 7 位或 14 段 4 位的 LED 驱动控制专用电路, 内置三线串行通讯接口, RC 振荡器, 具有八级辉度可调, 广泛适用于各种 LED 面板场合。

其主要特点如下:

- 内置显示 RAM
- 显示模式软件可调
- 三线串行接口 (CLK, STB, DIN)
- 显示辉度软件可调
- 内置 RC 振荡
- 封装形式: SOP28

### 应用领域:

LED显示面板场合, 例如微波炉, 电磁炉, 热水器等家电产品。

### 订购信息:

#### 管装:

| 产品料号           | 封装形式  | 打印标识    | 管装数         | 盒装管       | 盒装数           | 备注说明                                   |
|----------------|-------|---------|-------------|-----------|---------------|----------------------------------------|
| AiP1659SA28.TB | SOP28 | AiP1659 | 25<br>PCS/管 | 80<br>管/盒 | 2000<br>PCS/盒 | 塑封体尺寸:<br>17.9mm×7.5mm<br>引脚间距: 1.27mm |

#### 编带:

| 产品料号           | 封装形式  | 打印标识    | 编带盘装数         | 编带盒装数         | 备注说明                                   |
|----------------|-------|---------|---------------|---------------|----------------------------------------|
| AiP1659SA28.TR | SOP28 | AiP1659 | 1000<br>PCS/盘 | 1000<br>PCS/盒 | 塑封体尺寸:<br>17.9mm×7.5mm<br>引脚间距: 1.27mm |

注: 如实物与订购信息不一致, 请以实物为准。



## 2、引脚排列图及引脚说明

## 2.1、引脚排列图

|    |      |             |    |
|----|------|-------------|----|
| 1  | NC   | NC          | 28 |
| 2  | DIN  | NC          | 27 |
| 3  | CLK  | NC          | 26 |
| 4  | STB  | GND         | 25 |
| 5  | VDD  | GRID1       | 24 |
| 6  | SEG1 | GRID2       | 23 |
| 7  | SEG2 | GRID3       | 22 |
| 8  | SEG3 | GRID4       | 21 |
| 9  | SEG4 | GND         | 20 |
| 10 | SEG5 | VDD         | 19 |
| 11 | SEG6 | SEG14/GRID5 | 18 |
| 12 | SEG7 | SEG13/GRID6 | 17 |
| 13 | SEG8 | SEG12/GRID7 | 16 |
| 14 | SEG9 | SEG11       | 15 |
|    |      | SEG10       |    |

## 2.2、引脚说明

| 引 脚 | 符 号         | I/O | 功 能                |
|-----|-------------|-----|--------------------|
| 1   | NC          | —   | 悬空                 |
| 2   | DIN         | I   | 数据口                |
| 3   | CLK         | I   | 时钟口                |
| 4   | STB         | I   | 片选口                |
| 5   | VDD         | —   | 电源                 |
| 6   | SEG1        | O   | 段输出, P 管开漏输出       |
| 7   | SEG2        | O   | 段输出, P 管开漏输出       |
| 8   | SEG3        | O   | 段输出, P 管开漏输出       |
| 9   | SEG4        | O   | 段输出, P 管开漏输出       |
| 10  | SEG5        | O   | 段输出, P 管开漏输出       |
| 11  | SEG6        | O   | 段输出, P 管开漏输出       |
| 12  | SEG7        | O   | 段输出, P 管开漏输出       |
| 13  | SEG8        | O   | 段输出, P 管开漏输出       |
| 14  | SEG9        | O   | 段输出, P 管开漏输出       |
| 15  | SEG10       | O   | 段输出, P 管开漏输出       |
| 16  | SEG11       | O   | 段输出, P 管开漏输出       |
| 17  | SEG12/GRID7 | O   | 段/位复用输出, P/N 管开漏输出 |
| 18  | SEG13/GRID6 | O   | 段/位复用输出, P/N 管开漏输出 |



|    |             |   |                    |
|----|-------------|---|--------------------|
| 19 | SEG14/GRID5 | O | 段/位复用输出, P/N 管开漏输出 |
| 20 | VDD         | — | 电源                 |
| 21 | GND         | — | 地                  |
| 22 | GRID4       | O | 位输出, N 管开漏输出       |
| 23 | GRID3       | O | 位输出, N 管开漏输出       |
| 24 | GRID2       | O | 位输出, N 管开漏输出       |
| 25 | GRID1       | O | 位输出, N 管开漏输出       |
| 26 | GND         | — | 地                  |
| 27 | NC          | — | 悬空                 |
| 28 | NC          | — | 悬空                 |

### 3、电特性

#### 3.1、极限参数

(除非有特殊说明, 否则  $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ ,  $GND=0V$ )

| 参 数 名 称        | 符 号       | 条 件  | 额 定 值        | 单 位                |
|----------------|-----------|------|--------------|--------------------|
| 电源电压           | VDD       | —    | -0.5~+7.0    | V                  |
| 逻辑输入电压         | $V_{IN}$  | —    | -0.5~VDD+0.5 | V                  |
| 输出高电平驱动 (SEG)  | $I_{O1}$  | —    | -50          | mA                 |
| 输出低电平驱动 (GRID) | $I_{O2}$  | —    | +150         | mA                 |
| 工作温度           | $T_{amb}$ | —    | -40~+85      | $^{\circ}\text{C}$ |
| 储存温度           | $T_{stg}$ | —    | -65~+150     | $^{\circ}\text{C}$ |
| 焊接温度           | $T_L$     | 10 秒 | 250          | $^{\circ}\text{C}$ |

#### 3.2、推荐使用条件

| 参 数 名 称 | 符 号      | 最 小    | 典 型 | 最 大    | 单 位 |
|---------|----------|--------|-----|--------|-----|
| 逻辑电源电压  | VDD      | 3      | 5   | 5.5    | V   |
| 高电平输入电压 | $V_{IH}$ | 0.7VDD | —   | VDD    | V   |
| 低电平输入电压 | $V_{IL}$ | 0      | —   | 0.2VDD | V   |



### 3.3、电气特性

#### 3.3.1、直流参数

(除非有特殊说明, 否则 VDD=5V, GND=0V)

| 参 数        | 符 号                | 测 试 条 件                           | 最小     | 典型   | 最大     | 单位 |
|------------|--------------------|-----------------------------------|--------|------|--------|----|
| 输出高电平驱动    | I <sub>OH1</sub>   | V <sub>O</sub> =VDD-2V, SEGn      | -20    | -25  | -40    | mA |
|            | I <sub>OH2</sub>   | V <sub>O</sub> =VDD-3V, SEGn      | -20    | -30  | -50    | mA |
| 输出低电平驱动    | I <sub>OL1</sub>   | V <sub>O</sub> =0.3V, GRIDn       | 80     | 100  | —      | mA |
| 高电平输出电流容许量 | I <sub>TOLSG</sub> | V <sub>O</sub> =VDD-3V, SEGn      | —      | —    | 5      | %  |
| 输入高电平电压    | V <sub>IH</sub>    | CLK、DIN、STB                       | 0.7VDD | —    | —      | V  |
| 输入低电平电压    | V <sub>IL</sub>    | CLK、DIN、STB                       | —      | —    | 0.2VDD | V  |
| 滞后电压       | V <sub>H</sub>     | CLK, DIN, STB                     | —      | 0.35 | —      | V  |
| 输入漏电流      | I <sub>I</sub>     | V <sub>IN</sub> =VDD, CLK、DIN、STB | —      | —    | ±1     | uA |
|            |                    | V <sub>IN</sub> =GND, CLK、STB     | —      | —    | ±1     | uA |
|            |                    | V <sub>IN</sub> =GND, DIN         | 100    | 200  | 400    | uA |
| 静态电流       | I <sub>DD</sub>    | 无负载, V <sub>IN</sub> =VDD         | 110    | 130  | 150    | uA |
| 输入上拉电阻     | R <sub>L</sub>     | DIN                               | —      | 24   | —      | kΩ |

#### 3.3.2、交流参数 1


(除非有特殊说明, 否则 VDD=4.5~5.5V, GND=0V)

| 参 数    | 符 号               | 测 试 条 件                           | 最小 | 典型  | 最大  | 单位  |
|--------|-------------------|-----------------------------------|----|-----|-----|-----|
| 振荡频率   | f <sub>OSC</sub>  | —                                 | —  | 400 | —   | kHz |
| 上升时间   | t <sub>TZH1</sub> | C <sub>L</sub> =300pF             | —  | —   | 2   | us  |
|        | t <sub>TZH2</sub> |                                   | —  | —   | 0.5 | us  |
| 下降时间   | t <sub>THZ</sub>  | C <sub>L</sub> =300pF, SEGn、GRIDn | —  | —   | 120 | us  |
| 最大时钟频率 | f <sub>max</sub>  | 占空比 50%                           | 1  | —   | —   | MHz |

#### 3.3.3、交流参数 2

(除非有特殊说明, 否则 VDD=4.5~5.5V, GND=0V)

| 参 数        | 符 号                  | 测 试 条 件   | 最小  | 典型 | 最大 | 单位 |
|------------|----------------------|-----------|-----|----|----|----|
| 时钟脉冲宽度     | PW <sub>CLK</sub>    | —         | 400 | —  | —  | ns |
| 选通脉冲宽度     | PW <sub>STB</sub>    | —         | 1   | —  | —  | us |
| 数据建立时间     | t <sub>SETUP</sub>   | —         | 100 | —  | —  | ns |
| 数据保持时间     | t <sub>HOLD</sub>    | —         | 100 | —  | —  | ns |
| CLK→STB 时间 | t <sub>CLK-STB</sub> | CLK↑→STB↑ | 1   | —  | —  | us |

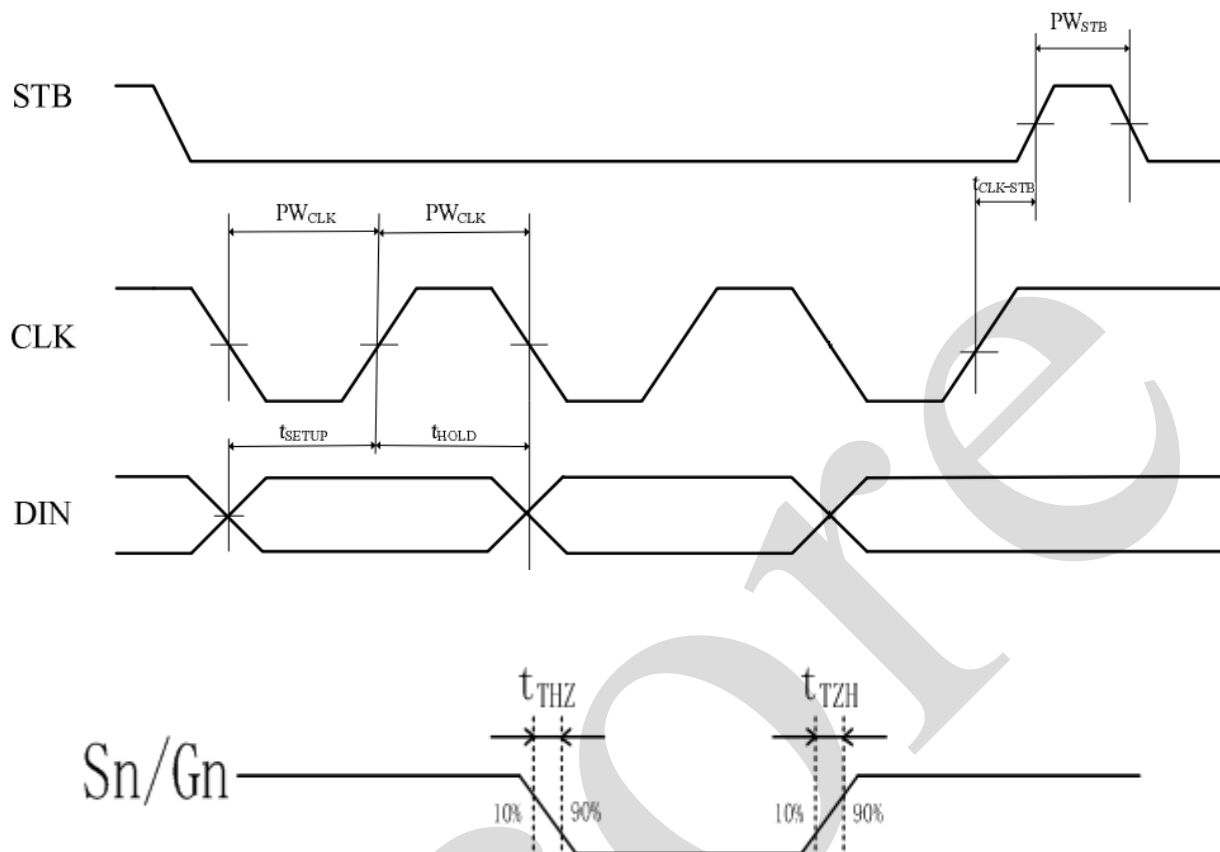

## 4、功能介绍

### 4.1、显示寄存器地址

该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到 AiP1659 的数据，地址分配如下：

| xxHL(低四位) |    |    |    | xxHU(高四位) |    |    |    | xxHL(低四位) |    |    |    | xxHU(高四位) |    |    |    | GRID1 |
|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|-------|
| B0        | B1 | B2 | B3 | B4        | B5 | B6 | B7 | B0        | B1 | B2 | B3 | B4        | B5 | B6 | B7 |       |
| 00HL      |    |    |    | 00HU      |    |    |    | 01HL      |    |    |    | 01HU      |    |    |    |       |
| 02HL      |    |    |    | 02HU      |    |    |    | 03HL      |    |    |    | 03HU      |    |    |    |       |
| 04HL      |    |    |    | 04HU      |    |    |    | 05HL      |    |    |    | 05HU      |    |    |    |       |
| 06HL      |    |    |    | 06HU      |    |    |    | 07HL      |    |    |    | 07HU      |    |    |    |       |
| 08HL      |    |    |    | 08HU      |    |    |    | 09HL      |    |    |    | 09HU      |    |    |    |       |
| 0AHL      |    |    |    | 0AHU      |    |    |    | 0BHL      |    |    |    | 0BHU      |    |    |    |       |
| 0CHL      |    |    |    | 0CHU      |    |    |    | 0DHL      |    |    |    | 0DHU      |    |    |    | GRID7 |

**注意：在上电完之后，必须先对 RAM 进行数据写入，然后再开显示。**



## 4.2、指令介绍

每次 STB 端口由高变低后, 从 DIN 端口送入电路的第一个字节作为指令输入, 第二个字节起作为数据输入。指令中的高两位用来区分不同的指令。

| B7 | B6 | 指 令      |
|----|----|----------|
| 0  | 0  | 显示模式设置   |
| 0  | 1  | 数据命令设置   |
| 1  | 0  | 显示控制命令设置 |
| 1  | 1  | 地址命令设置   |

如果在指令或数据传输时 STB 被置为高电平, 串行通讯被初始化, 并且正在传送的指令或数据无效(之前传送的指令或数据保持有效)。

### 4.2.1、显示模式设置

该指令用来设置选择驱动段和位的个数。当指令执行时, 显示被强制关闭。要重新显示, 显示开/关指令“ON”必须被执行, 但当相同模式被设置时, 则上述情况并不发生。

| MSB |    |          |    | LSB |    |    |    | 显示模式     |
|-----|----|----------|----|-----|----|----|----|----------|
| B7  | B6 | B5       | B4 | B3  | B2 | B1 | B0 |          |
| 0   | 0  | 无关项, 写 0 |    |     |    | 0  | 0  | 4 位 14 段 |
| 0   | 0  |          |    |     |    | 0  | 1  | 5 位 13 段 |
| 0   | 0  |          |    |     |    | 1  | 0  | 6 位 12 段 |
| 0   | 0  |          |    |     |    | 1  | 1  | 7 位 11 段 |

### 4.2.2、数据设置

该指令用来设置数据写和读, B1 和 B0 不允许设置成 01 或 11。

| MSB |    |            |    | LSB |    |    |    | 功 能    | 说 明        |
|-----|----|------------|----|-----|----|----|----|--------|------------|
| B7  | B6 | B5         | B4 | B3  | B2 | B1 | B0 |        |            |
| 0   | 1  | 无关项<br>写 0 |    | —   | —  | 0  | 0  | 写模式设置  | 写数据到显示寄存器  |
| 0   | 1  |            |    | —   | 0  | —  | —  | 地址模式设置 | 地址自加模式     |
| 0   | 1  |            |    | —   | 1  | —  | —  |        | 固定地址模式     |
| 0   | 1  |            |    | 0   | —  | —  | —  | 测试模式设置 | 普通模式       |
| 0   | 1  |            |    | 1   | —  | —  | —  |        | 测试模式(内部使用) |



## 4.2.3、地址设定

该指令用来设置显示寄存器的地址。如果地址设定比 0DH 高, 则数据被忽略, 直到有效地址被设定。上电时, 地址默认设为 00H。

| MSB |    | LSB        |    |    |    |    |    | 显示地址 |
|-----|----|------------|----|----|----|----|----|------|
| B7  | B6 | B5         | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |      |
| 1   | 1  | 无关项<br>写 0 |    | 0  | 0  | 0  | 0  | 00H  |
| 1   | 1  |            |    | 0  | 0  | 0  | 1  | 01H  |
| 1   | 1  |            |    | 0  | 0  | 1  | 0  | 02H  |
| 1   | 1  |            |    | 0  | 0  | 1  | 1  | 03H  |
| 1   | 1  |            |    | 0  | 1  | 0  | 0  | 04H  |
| 1   | 1  |            |    | 0  | 1  | 0  | 1  | 05H  |
| 1   | 1  |            |    | 0  | 1  | 1  | 0  | 06H  |
| 1   | 1  |            |    | 0  | 1  | 1  | 1  | 07H  |
| 1   | 1  |            |    | 1  | 0  | 0  | 0  | 08H  |
| 1   | 1  |            |    | 1  | 0  | 0  | 1  | 09H  |
| 1   | 1  |            |    | 1  | 0  | 1  | 0  | 0AH  |
| 1   | 1  |            |    | 1  | 0  | 1  | 1  | 0BH  |
| 1   | 1  |            |    | 1  | 1  | 0  | 0  | 0CH  |
| 1   | 1  |            |    | 1  | 1  | 0  | 1  | 0DH  |

## 4.2.4、显示控制


该指令用来设置显示的开关以及显示亮度的调节。本电路共有 8 级亮度可供调节。

| MSB |    | LSB        |    |    |    |    |    | 功 能    | 说 明           |
|-----|----|------------|----|----|----|----|----|--------|---------------|
| B7  | B6 | B5         | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |        |               |
| 1   | 0  | 无关项<br>写 0 |    | —  | 0  | 0  | 0  | 显示亮度设置 | 设置脉冲宽度为 1/16  |
| 1   | 0  |            |    | —  | 0  | 0  | 1  |        | 设置脉冲宽度为 2/16  |
| 1   | 0  |            |    | —  | 0  | 1  | 0  |        | 设置脉冲宽度为 4/16  |
| 1   | 0  |            |    | —  | 0  | 1  | 1  |        | 设置脉冲宽度为 10/16 |
| 1   | 0  |            |    | —  | 1  | 0  | 0  |        | 设置脉冲宽度为 11/16 |
| 1   | 0  |            |    | —  | 1  | 0  | 1  |        | 设置脉冲宽度为 12/16 |
| 1   | 0  |            |    | —  | 1  | 1  | 0  |        | 设置脉冲宽度为 13/16 |
| 1   | 0  |            |    | —  | 1  | 1  | 1  |        | 设置脉冲宽度为 14/16 |
| 1   | 0  |            |    | 0  | —  | —  | —  | 显示开关设置 | 显示关           |
| 1   | 0  |            |    | 1  | —  | —  | —  |        | 显示开           |




#### 4.3、串行数据传输格式

读取和接收 1 个 bit 都在时钟的上升沿操作。

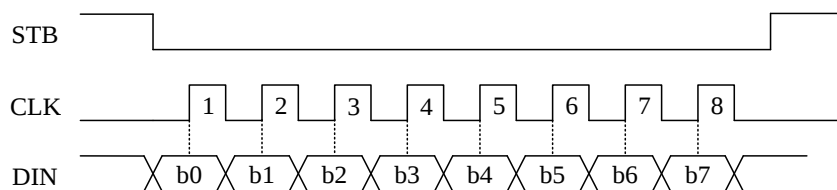

#### 4.4、应用时串行数据的传输

##### 4.4.1、地址增加模式通信时序

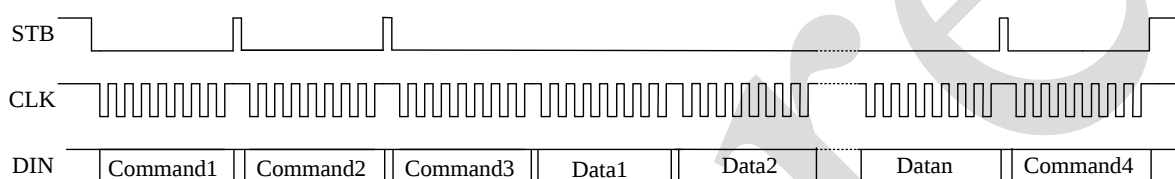

Command1: 设置显示模式


Command2: 设置数据指令

Command3: 设置显示地址

Data1~Datan: 传输显示数据

Command4: 显示控制指令

##### 4.4.2、固定地址模式通信时序

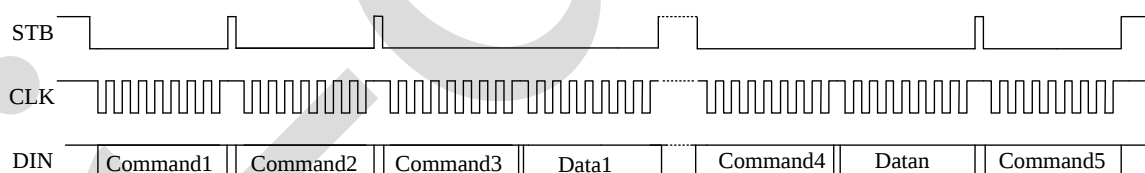

Command1: 设置显示模式

Command2: 设置数据指令

Command3: 设置显示地址 1

Data1: 向 Command3 地址内写入的显示数据

⋮


Command4: 设置显示地址 N

Datan: 向 Command4 地址内写入的显示数据

Command5: 显示控制指令



## 4.5、初始化流程图

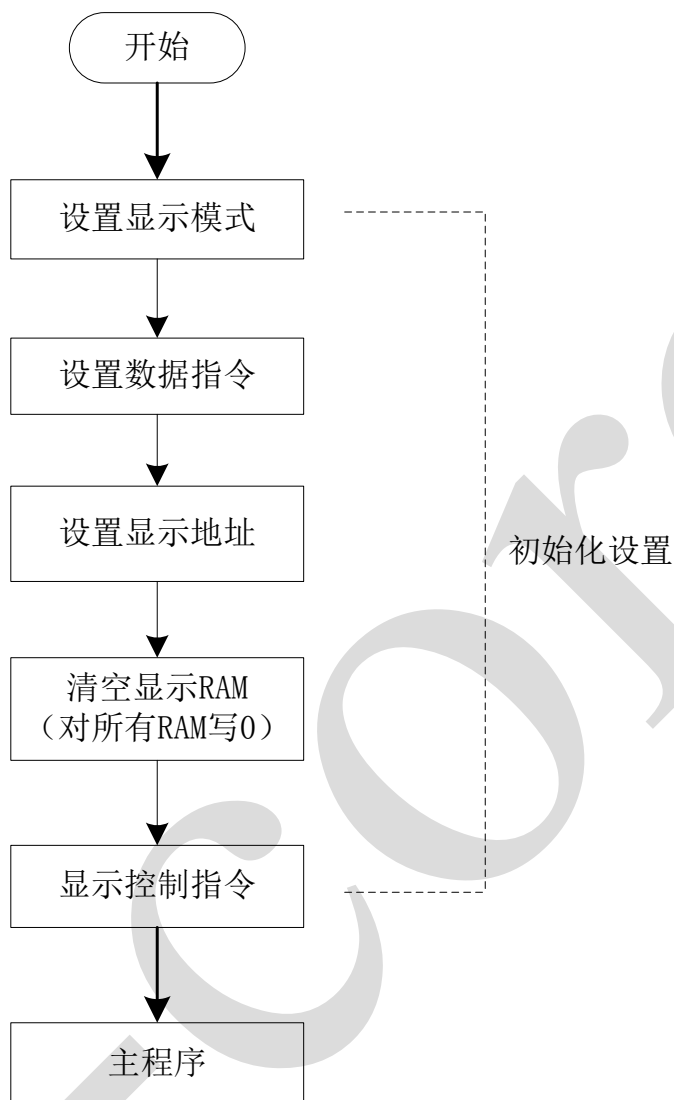


注:

- 1、显示模式设置用来选择驱动显示屏的段位数，需根据用户实际的硬件连接来选择，一般只在初始化部分设置。
- 2、数据指令用来选择是对 RAM 区写显示数据（分为固定地址和地址自加两种）。
- 3、IC 在上电时显示 RAM 内容不固定，为了防止用户先开显示时出现乱显。建议先对 RAM 进行清空后再开启显示。



## 5、典型应用线路图

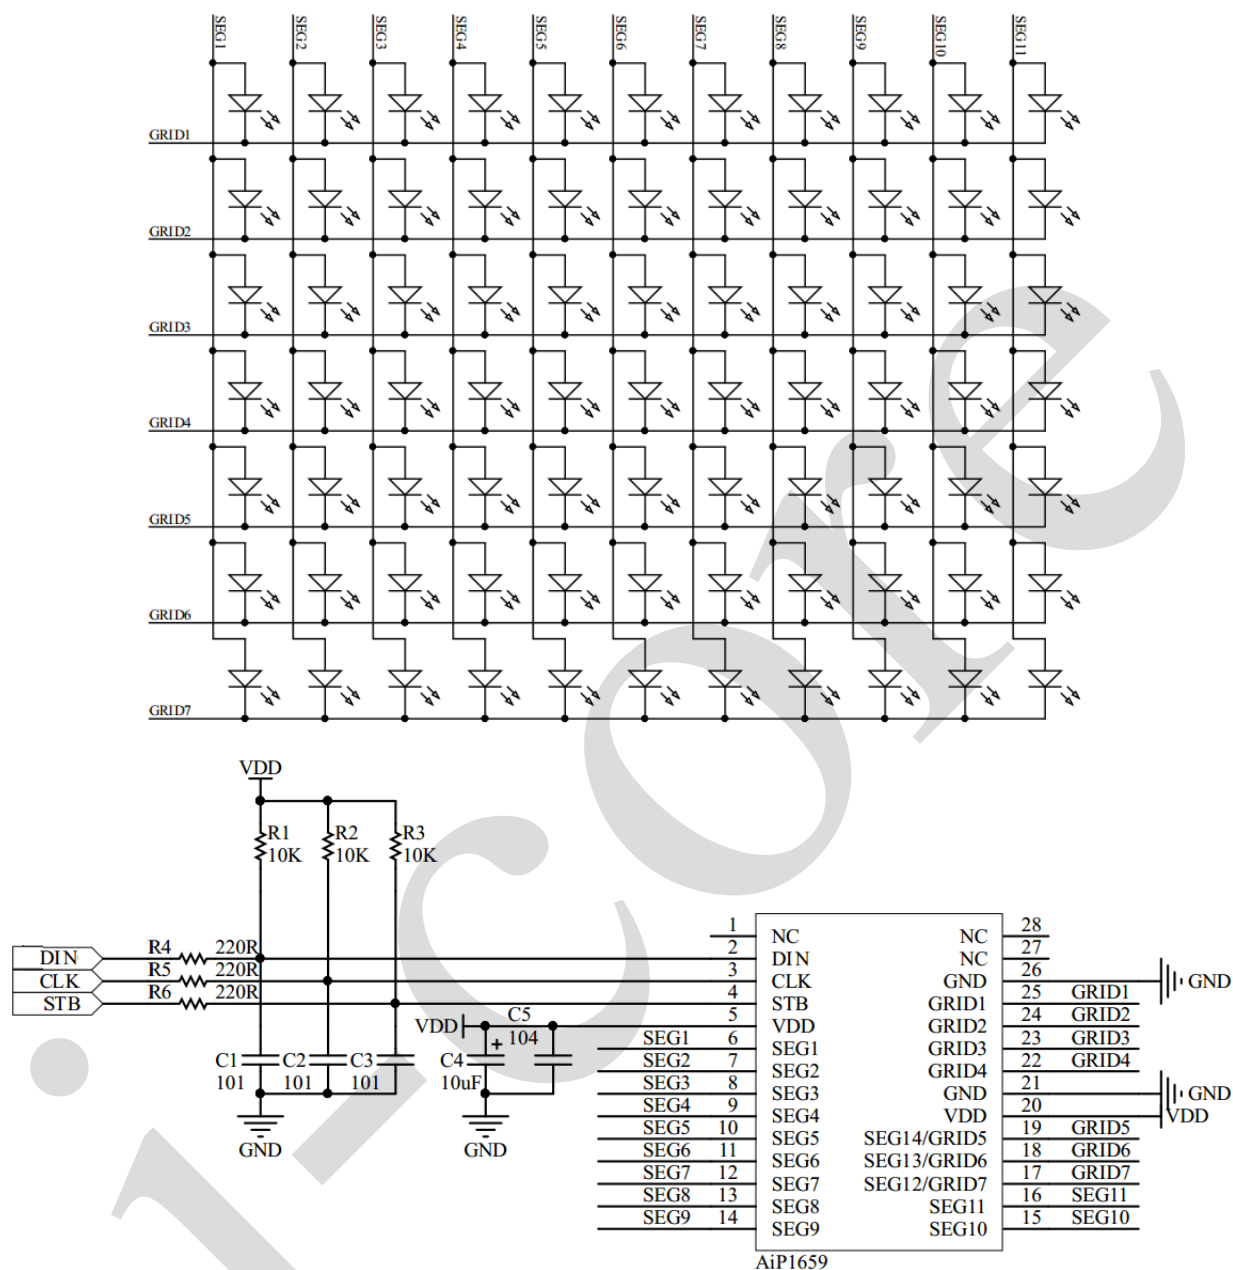


注:

- 1、VDD 与 GND 之间的滤波电容应靠近 AiP1659, 以加强滤波效果。
- 2、为了提高电路的抗干扰能力, 通讯端口建议按照上图连接, 具体的参数值可根据实际需要调整。



## 6、封装尺寸与外形图

## 6.1、SOP28 外形图与封装尺寸

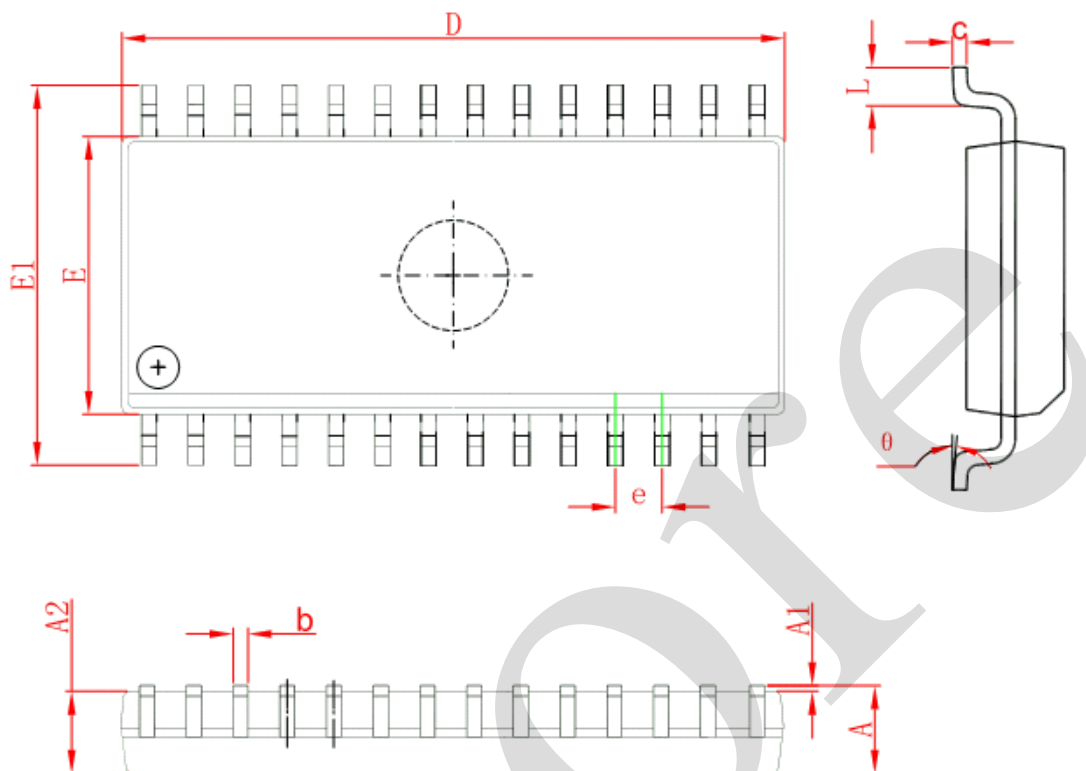

| Symbol | Dimensions In Millimeters |        | Dimensions In Inches |       |
|--------|---------------------------|--------|----------------------|-------|
|        | Min                       | Max    | Min                  | Max   |
| A      | 2.350                     | 2.650  | 0.093                | 0.104 |
| A1     | 0.100                     | 0.300  | 0.004                | 0.012 |
| A2     | 2.290                     | 2.500  | 0.09                 | 0.098 |
| b      | 0.330                     | 0.510  | 0.013                | 0.020 |
| c      | 0.204                     | 0.330  | 0.008                | 0.013 |
| D      | 17.700                    | 18.100 | 0.697                | 0.713 |
| E      | 7.400                     | 7.700  | 0.291                | 0.303 |
| E1     | 10.210                    | 10.610 | 0.402                | 0.418 |
| e      | 1.270 (BSC)               |        | 0.050 (BSC)          |       |
| L      | 0.400                     | 1.270  | 0.016                | 0.050 |
| θ      | 0°                        | 8°     | 0°                   | 8°    |



## 7、声明及注意事项

## 7.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素                                                                                    |           |           |                     |                |                  |                   |                   |                           |                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
|      | 铅<br>(Pb)                                                                                    | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr<br>(VI)) | 多溴联苯<br>(PBBs) | 多溴联苯醚<br>(PBDEs) | 邻苯二甲酸二丁酯<br>(DBP) | 邻苯二甲酸丁苄酯<br>(BBP) | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯<br>(DEHP) | 邻苯二甲酸二异丁酯<br>(DIBP) |
| 引线框  | ○                                                                                            | ○         | ○         | ○                   | ○              | ○                | ○                 | ○                 | ○                         | ○                   |
| 塑封树脂 | ○                                                                                            | ○         | ○         | ○                   | ○              | ○                | ○                 | ○                 | ○                         | ○                   |
| 芯片   | ○                                                                                            | ○         | ○         | ○                   | ○              | ○                | ○                 | ○                 | ○                         | ○                   |
| 内引线  | ○                                                                                            | ○         | ○         | ○                   | ○              | ○                | ○                 | ○                 | ○                         | ○                   |
| 装片胶  | ○                                                                                            | ○         | ○         | ○                   | ○              | ○                | ○                 | ○                 | ○                         | ○                   |
| 说明   | ○: 表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。<br>×: 表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。 |           |           |                     |                |                  |                   |                   |                           |                     |

## 7.2、注意

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料;

本资料中的信息如有变化, 恕不另行通知;

本资料仅供参考, 本公司不承担任何由此而引起的任何损失;

本公司也不承担任何在使用过程中引起的侵犯第三方专利或其它权利的责任。